


ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ МОТОБЛОКА



 Сайт:
snegotehnika.ru

 Телефон:
8 (908) 029-45-44

 WhatsApp:
8 (908) 029-45-44

 E-mail:
info@snegotehnika.ru



КОРОТКИЕ ГУСЕНИЦЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж гусеничного модуля
самостоятельно за 15 минут

Длина, в мм	1000
Ширина, в мм	220
Высота, в мм (без стекла)	550
Вес, кг	48
Грузоподъемность, кг	500
Площадь опоры, см ²	3960
Клиренс мотоблока, см	35
Диаметр звезды, мм	400

*Для мотоблоков весом более 130кг
и мотоблоков МТЗ ставим пластиковые
катки вместо резиновых.



ПОДХОДИТ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ:

- С круглым валом редуктора 25мм и 30мм,
- С шестигранным валом редуктора 23/24мм и 32мм,
- Под ступицу МТЗ

ГУСЕНИЦЫ ПОКАТУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Монтаж гусеничного модуля
самостоятельно за 15 минут

Длина, в мм	1000
Ширина, в мм	220
Высота, в мм (без стекла)	550
Вес, кг	20
Грузоподъемность, кг	300
Площадь опоры, см ²	3080
Клиренс мотоблока, см	35
Диаметр звезды, мм	400

*Для мотоблоков весом более 130кг
и мотоблоков МТЗ ставим пластиковые
катки вместо резиновых.

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ:

- С круглым валом редуктора 25мм и 30мм,
- С шестигранным валом редуктора 23/24мм и 32мм,
- Под ступицу МТЗ

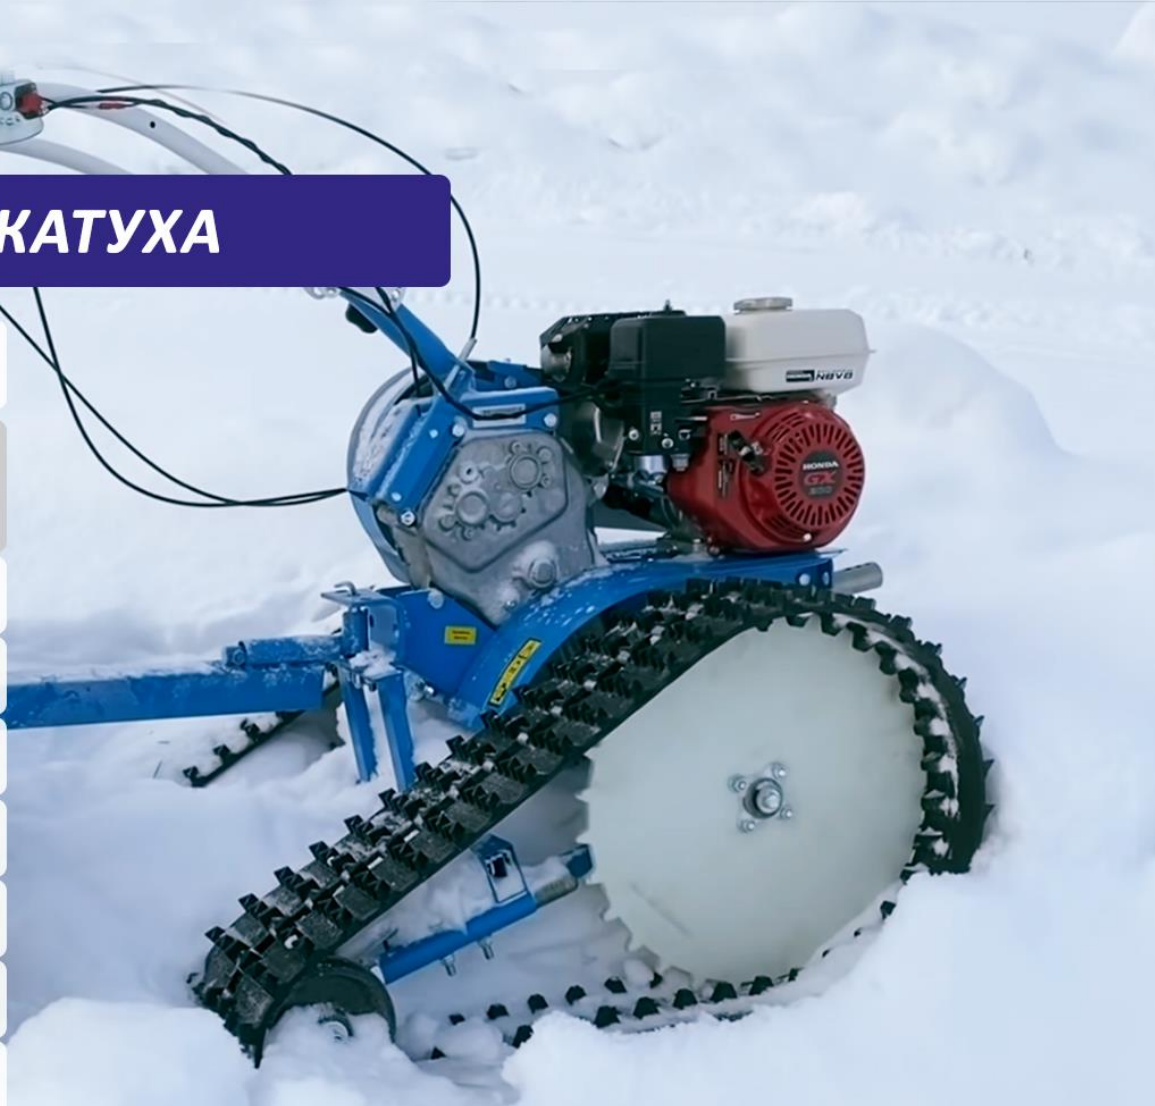

ДЛИННЫЕ ГУСЕНИЦЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж гусеничного модуля
самостоятельно за 15 минут

Длина, в мм 1500

Ширина, в мм 220

Высота, в мм. (без стекла) 550

Вес, кг 55

Грузоподъемность, кг 500

Площадь опоры, см² 5280

Клиренс мотоблока, см 35

Диаметр звезды, мм 400

**Для мотоблоков весом более 130кг
и мотоблоков МТЗ ставим пластиковые
катки вместо резиновых.*



ПОДХОДИТ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ:

- С круглым валом редуктора 25мм и 30мм,
- С шестигранным валом редуктора 23/24мм и 32мм,
- Под ступицу МТЗ